

ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΑΡΔΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ


Μύλοι 3 Ν.Ευκαρπία 56429 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ : 2310-681335 , 681134 FAX : 2310-681133
e-mail : info@evdos.gr www.evdos.gr

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η βαλβίδα FCD - V διατηρεί μια προκαθορισμένη ροή , ανεξάρτητα από τις μεταβολές πίεσης και παροχής.


Ο πιλότος ρύθμισης παροχής καθορίζει την επιθυμητή παροχή , σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχει γίνει με το ρυθμιστικό κοχλίο.

Όταν η παροχή (ταχύτητα του ρευστού) ξεπεράσει την τιμή ρύθμισης του πιλότου , τότε ο πιλότος αυξάνει την πίεση στον πάνω θάλαμο για να κλείσει την βαλβίδα και να διατηρήσει την παροχή στο επιθυμητό επίπεδο .

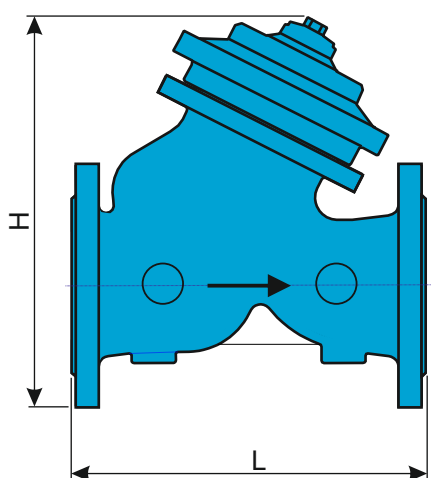


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ


DN	L	H	Kg
50	220	270	16
65	220	285	18
80	270	340	27
100	325	390	39
125	335	420	44
150	430	520	91
200	540	660	181
250	625	775	268
300	685	810	300
350	870	1065	712
400	870	1095	725
450	1115	1365	1380
500	1115	1365	1400

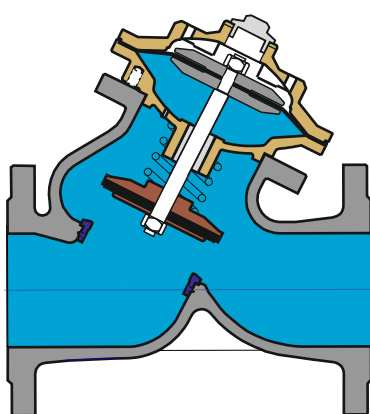

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

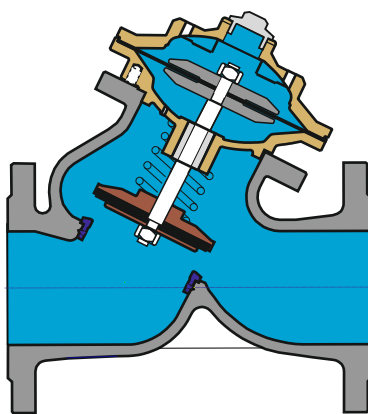

ΡΥΘΜΙΣΗ

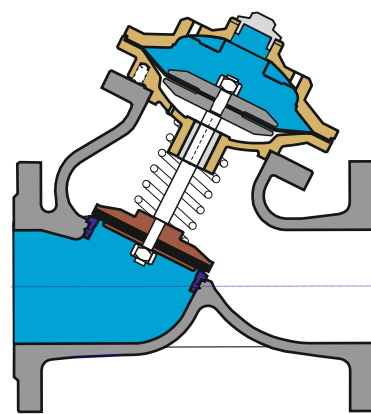

ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΥΠΑ

Φλάντζες

EN 1563 / EN 1092-2

Διαστάσεις

DN 50 - 300

Θερμοκρασία

70°C

Πίεση λειτουργίας

PN 10/16/25

Βαφή


Ηλεκτροστατική εποξική 250 microns DIN 30677

Πρότυπο



EN 1074-5

Δοκιμή

EN 12266-1

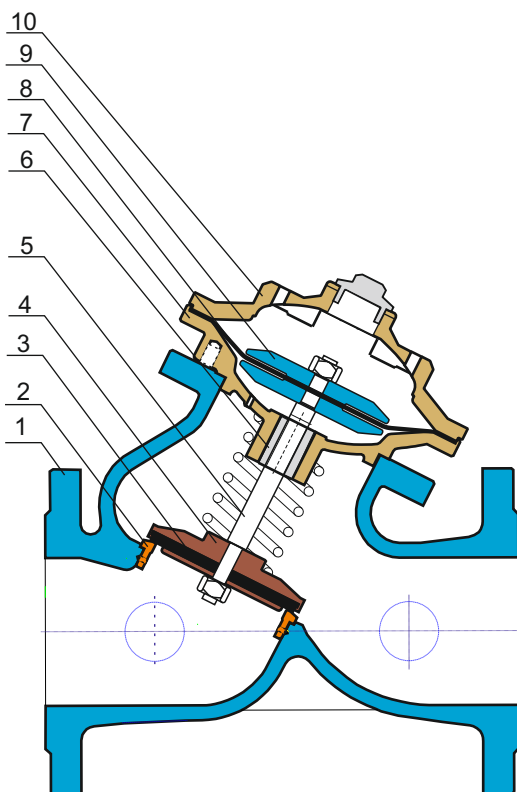**ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GGG 40
2	Εδρα	Ορείχαλκος
3	Ελαστικό έμβραξης	EPDM
4	Δίσκος έμβραξης	Χυτοσίδηρος GGG 40
5	Αξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
6	Κουζινέτο άξονα	Ορείχαλκος
7	Σώμα άνω θαλάμου	Χυτοσίδηρος GGG 40
8	Μεμβράνη	Νεοπρένιο
9	Καπάκι μεμβράνης	Χάλυβας St 37
10	Κάλυμα άνω θαλάμου	Χυτοσίδηρος GGG 40

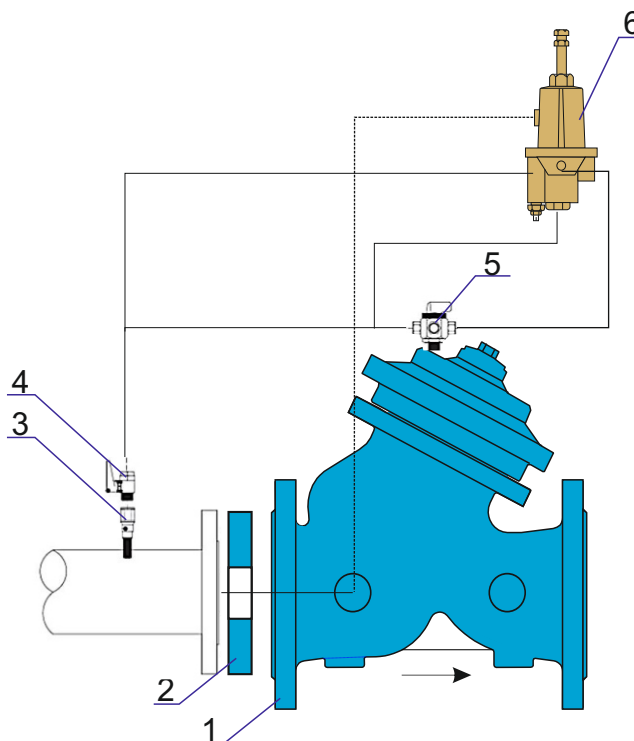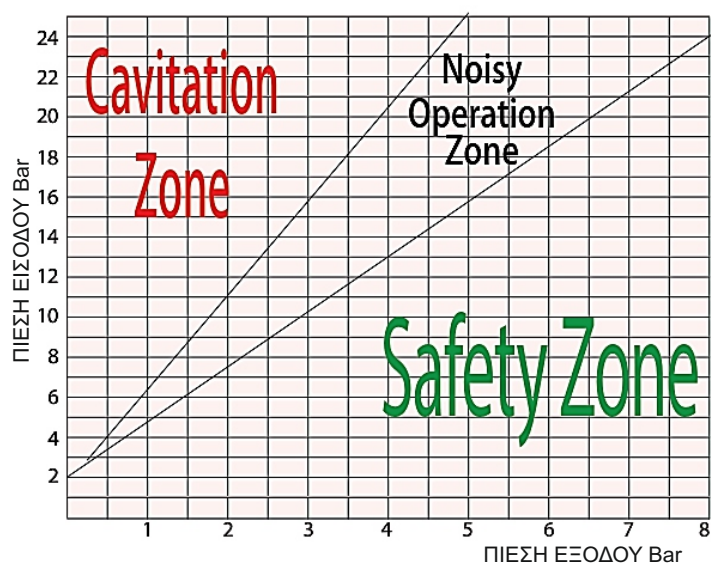

- 1 : Σώμα
- 2 : Διάφραγμα
- 3 : Φίλτρο
- 4 : Ball valve
- 5 : 3 way valve
- 6 : Πιλότος ελέγχου παροχής