

ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΑΡΔΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ



ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑ

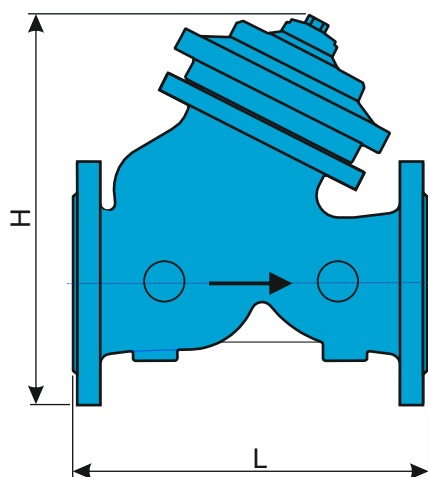
Μύλοι 3 Ν.Ευκαρπία 56429 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ : 2310-681335 , 681134 FAX : 2310-681133
e-mail : info@evdos.gr www.evdos.gr

Το υδροδυναμικό σώμα των βαλβίδων έχει σχεδιαστεί για ομαλή ροή με ικανότητα λειτουργίας σε εφαρμογές υψηλής διαφορικής πίεσης.

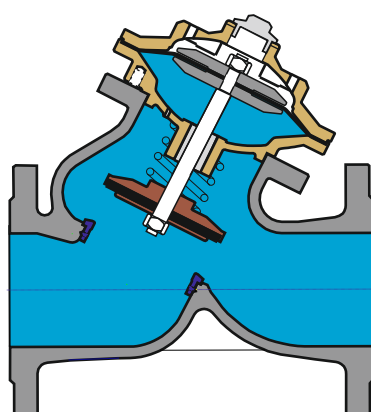
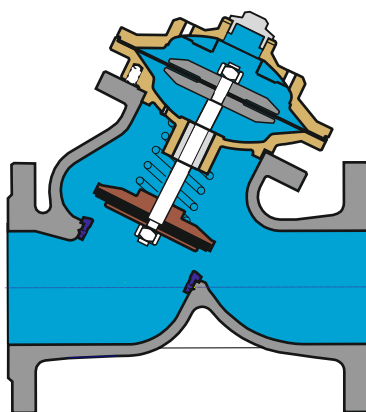
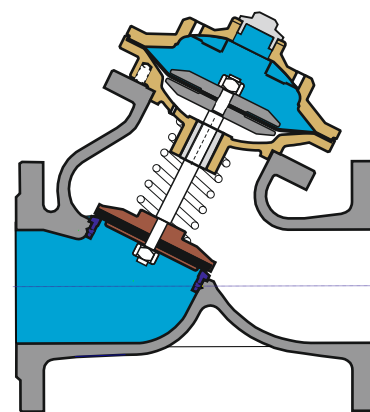
Η βαλβίδα ελέγχου στάθμης ελέγχει την πλήρωση της δεξαμενής.

Όταν το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή ανέβει στο επιθυμητό σημείο, το φλοτέρ κλείνει, αυξάνοντας την πίεση στο θάλαμο ελέγχου κλείνοντας τη βαλβίδα.

Όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή κατέβει, το φλοτέρ ανοίγει, εκτονώνοντας το θάλαμο ελέγχου επιτρέποντας τη ροή του νερού.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

DN	L	H	Kg
50	220	270	16
65	220	285	18
80	270	340	27
100	325	390	39
125	335	420	44
150	430	520	91
200	540	660	181
250	625	775	268
300	685	810	300
350	870	1065	712
400	870	1095	725
450	1115	1365	1380
500	1115	1365	1400


ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΛΕΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα, Φλάντζες

Διαστάσεις

Πιλότος, σωλήνες σύνδεσης

Θερμοκρασία

Πίεση λειτουργίας

Βαφή

Πρότυπο

Δοκιμή

ΠΡΟΤΥΠΑ

D.I EN 1563 / EN 1092-2

DN 50 - 300

Ορείχαλκος

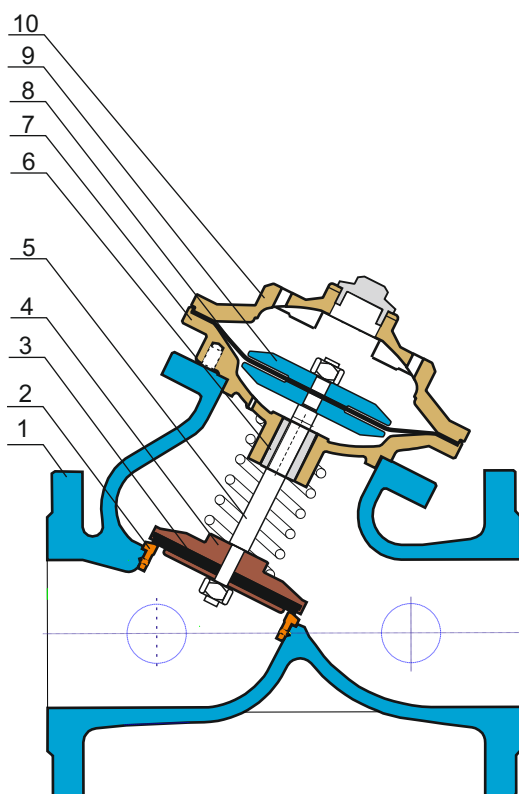
70°C

PN 10/16/25

Ηλεκτροστατική εποξική 250 microns DIN 30677

EN 1074-5

EN 12266-1



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GGG 40
2	Εδρα	Ορείχαλκος
3	Ελαστικό έμβραξης	EPDM
4	Δίσκος έμβραξης	Χυτοσίδηρος GGG 40
5	Αξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
6	Κουζινέτο άξονα	Ορείχαλκος
7	Σώμα άνω θαλάμου	Χυτοσίδηρος GGG 40
8	Μεμβράνη	Νεοπρένιο
9	Καπάκι μεμβράνης	Χάλυβας St 37
10	Κάλυμα άνω θαλάμου	Χυτοσίδηρος GGG 40

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

