











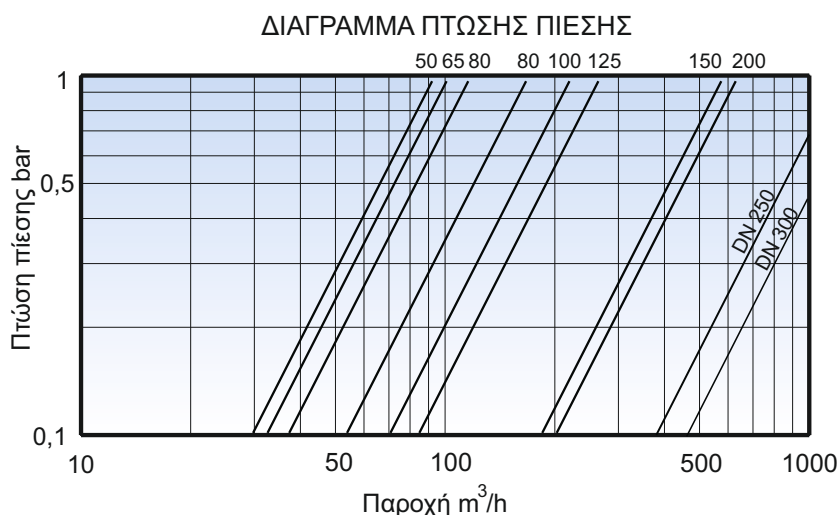


Οι υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου είναι άμεσης φραγής και λειτουργούν με την πίεση του δικτύου. Όταν στο θάλαμο ελέγχου η πίεση είναι ίση με την πίεση του δικτύου το ελαστικό διάφραγμα κλείνει τη βαλβίδα. Ένα ελατήριο πάνω από το διάφραγμα βοηθάει το κλείσιμο της βαλβίδας ανεξάρτητα από το επίπεδο της πίεσης ή της παροχής. Εκτονώνοντας την πίεση από το θάλαμο ελέγχου η βαλβίδα ανοίγει. Το μόνο κινούμενο τμήμα της βαλβίδας είναι το διάφραγμα.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΥΛΙΚΟ	ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG 40					
mm	Inch	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΙΔΩΤΗ	ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ
50	2	V 50-50	 4 Kg	 5 Kg	 8,5 Kg	 9,2 Kg
65	2 ½	V 65-50	 4,3 Kg	 5,3 Kg	 10,5 Kg	 11,5 Kg
80	3	V 80-50			 11 Kg	 12,5 Kg
80	3	V 80-80			 15 Kg	
100	4	V 10-50			 13 Kg	
100	4	V 10-10			 20 Kg	
125	5	V 12-10			 24 Kg	
150	6	V 15-15			 45 Kg	
200	8	V 20-15			 75 Kg	
250	10	V 25-20			 130 Kg	
300	12	V 30-30			 145 Kg	

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		
1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GGG 40
2	Καπάκι	Χυτοσίδηρος GGG 40
3	Διάφραγμα	NBR
4	Οδηγός ελατηρίου	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
5	Ελατήριο	AISI 302
6	Κοχλίες-περικόχλια	Χάλυβας γαλβανιζμένος

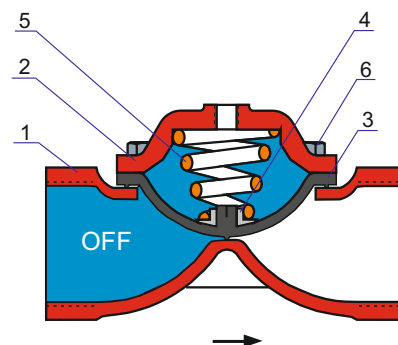

Οι βαλβίδες FL - V ελέγχουν την στάθμη στη δεξαμενή.

Οι βαλβίδες FL - V είναι βαλβίδες με διάφραγμα άμεσης φραγής που λειτουργούν με την πίεση του δικτύου και ενεργοποιούνται αυτόματα από ένα φλοτέρ το οποίο συνδέεται με τη βαλβίδα.

Όταν το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή ανέβει στο επιθυμητό σημείο, κλείνει το φλοτέρ, αυξάνοντας την πίεση στο θάλαμο ελέγχου κλείνοντας τη βαλβίδα.

Όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή κατέβει, ανοίγει το φλοτέρ, εκτονώνοντας το θάλαμο ελέγχου επιτρέποντας τη ροή του νερού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Φλάντζα σύνδεσης	EN 1563 / EN 1092-2
Σπείρωμα	BSP / NPT
Πίεση λειτουργίας	PN 10-16
Βαφή	Ηλεκτροστατική εποξική 250 μ m DIN 30677
Δοκιμή	EN 12266-1