

ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΑΡΔΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Μύλοι 3 Ν.Ευκαρπία 56429 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ : 2310-681335 , 681134 FAX : 2310-681133
e-mail : info@evdos.gr www.evdos.gr


ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η βαλβίδα PS - V διατηρεί την πίεση εισόδου σταθερή σε μια καθορισμένη πίεση , ανεξάρτητα από τις μεταβολές πίεσης και παροχής .

Οι βαλβίδες PS - V λειτουργούν με την πίεση του δικτύου και ρυθμίζονται με ένα 3 way πιλότο.


Ο πιλότος διατήρησης πίεσης καθορίζει την επιθυμητή πίεση ανάντι σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχει γίνει με το ρυθμιστικό κοχλία.

Ο πιλότος ρυθμίζει τη βαλβίδα να ανοίξει, όταν η πίεση ανάντι φθάσει την επιθυμητή πίεση ρύθμισης και τη διατηρεί σταθερή . Όταν η πίεση ξεπεράσει το επιθυμητό σημείο ο πιλότος επιτρέπει το πλήρες άνοιγμα της βαλβίδας.

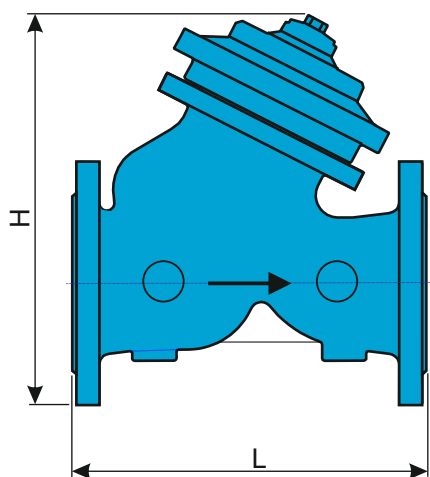


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ


DN	L	H	Kg
50	220	270	16
65	220	285	18
80	270	340	27
100	325	390	39
125	335	420	44
150	430	520	91
200	540	660	181
250	625	775	268
300	685	810	300
350	870	1065	712
400	870	1095	725
450	1115	1365	1380
500	1115	1365	1400

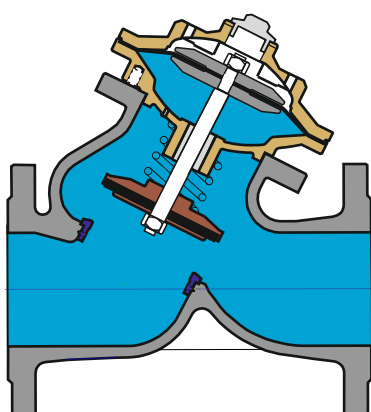

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

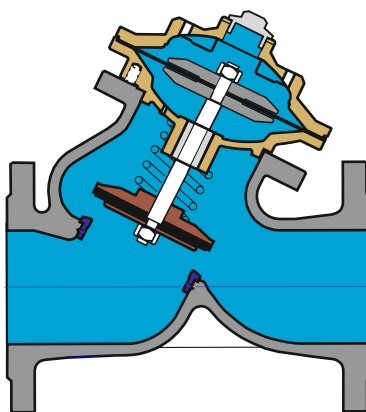

ΡΥΘΜΙΣΗ

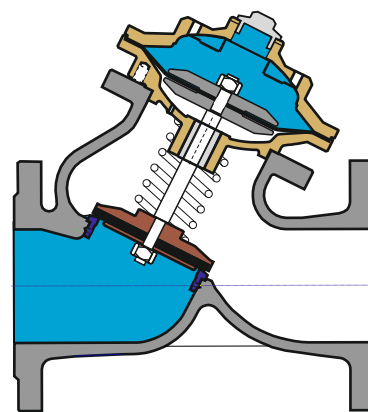


ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Φλάντζες
Διαστάσεις
Θερμοκρασία
Πίεση λειτουργίας
Βαφή
Πρότυπο
Δοκιμή

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 1563 / EN 1092-2
DN 50 - 300
70°C
PN 10/16/25
Ηλεκτροστατική εποξική 250 microns DIN 30677
EN 1074-5
EN 12266-1

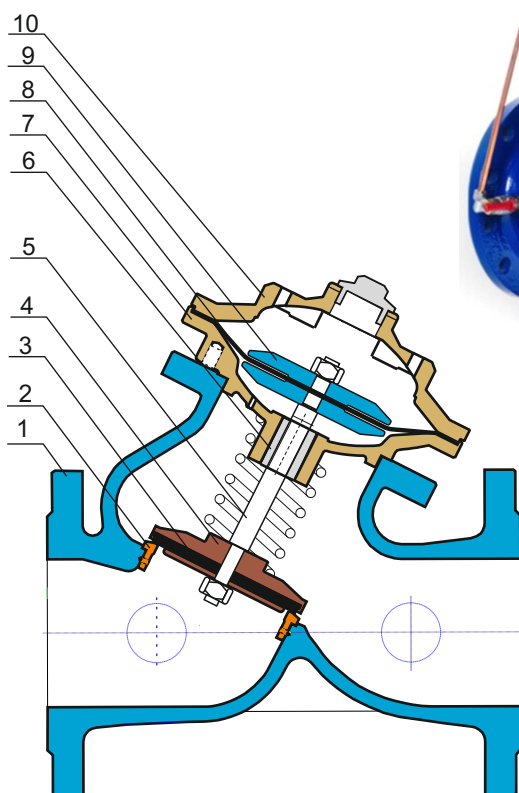
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GGG 40
2	Εδρα	Ορείχαλκος
3	Ελαστικό έμβραξης	EPDM
4	Δίσκος έμβραξης	Χυτοσίδηρος GGG 40
5	Αξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
6	Κουζινέτο άξονα	Ορείχαλκος
7	Σώμα άνω θαλάμου	Χυτοσίδηρος GGG 40
8	Μεμβράνη	Νεοπρένιο
9	Καπάκι μεμβράνης	Χάλυβας St 37
10	Κάλυμα άνω θαλάμου	Χυτοσίδηρος GGG 40

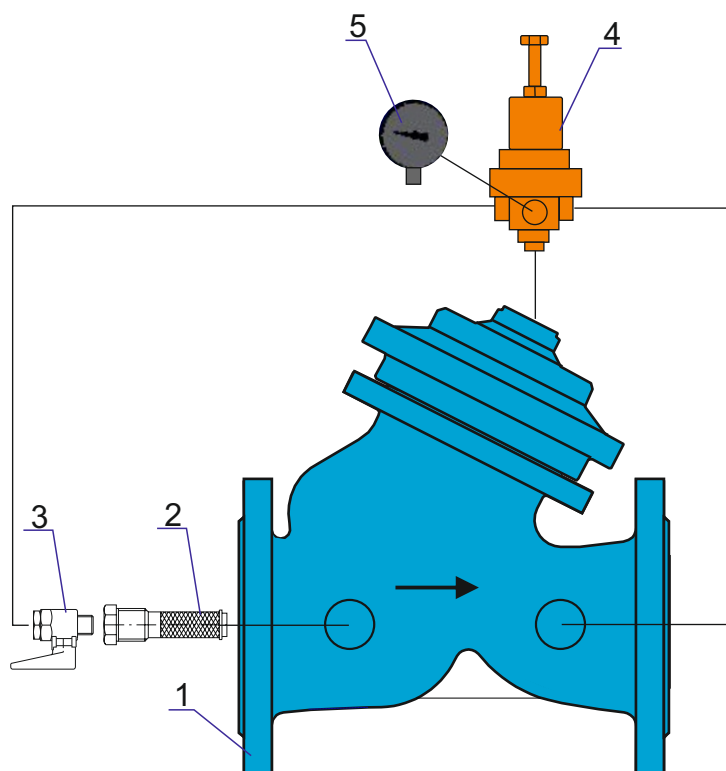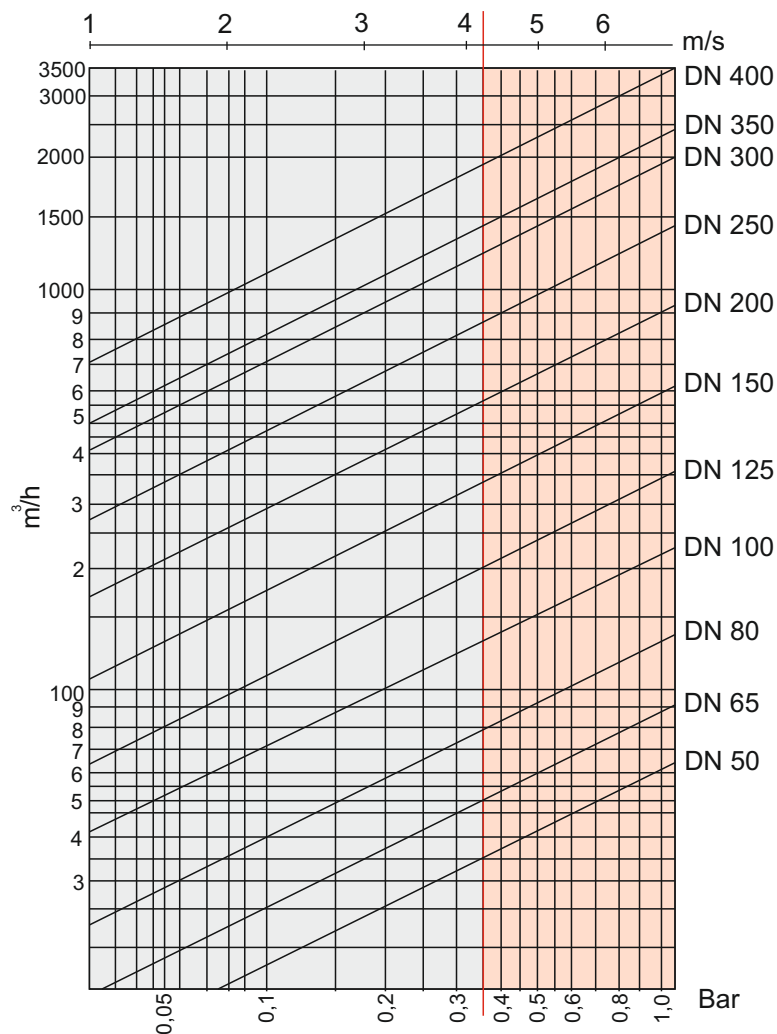ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ


- 1 : Βασική βαλβίδα
- 2 : Φίλτρο
- 3 : Ball valve
- 4 : Πιλότος διατήρησης πίεσης
- 5 : Μανόμετρο