


Ο αεροεξαγωγός τριπλής ενεργείας τύπου SW-DA χρησιμοποιείται για την εκκένωση και την πλήρωση του δικτύου και επιπλέον αφαιρεί τον αέρα που συγκεντρώνεται στο δίκτυο κατά την λειτουργία του.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
1	Σώμα	Χάλυδας Steel St 37
2	Κύλινδρος	A.B.S
3	Άξονας	INOX AISI 304
4	Έδρα	PVC
5	Ελαστικό βαλβίδας	EPDM
6	Έδρα εξαγωγής	PVC
7	Βαλβίδα εξαγωγής	ABS/INOX AISI 304




ΤΥΠΟΣ Μ



ΤΥΠΟΣ C

DN	ΥΨΟΣ L	
	ΤΥΠΟΣ C	ΤΥΠΟΣ Μ
50	350	665
60-65	350	665
80	350	665
100	350	670
150		695
200		695

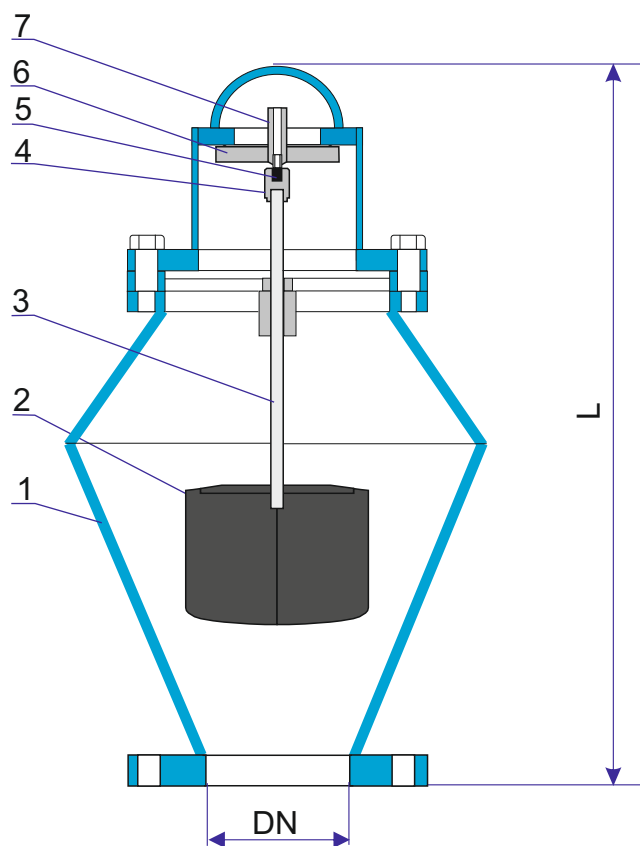


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα	Χάλυβας EN 10025
Φλάντζα σύνδεσης	EN 1092-1
Διαστάσεις	DN 50 - DN 300
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	PN 10-16
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	0,2 Bar
Βαφή	Ηλεκτροστατική 150 microns


ΠΡΟΤΥΠΑ



ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

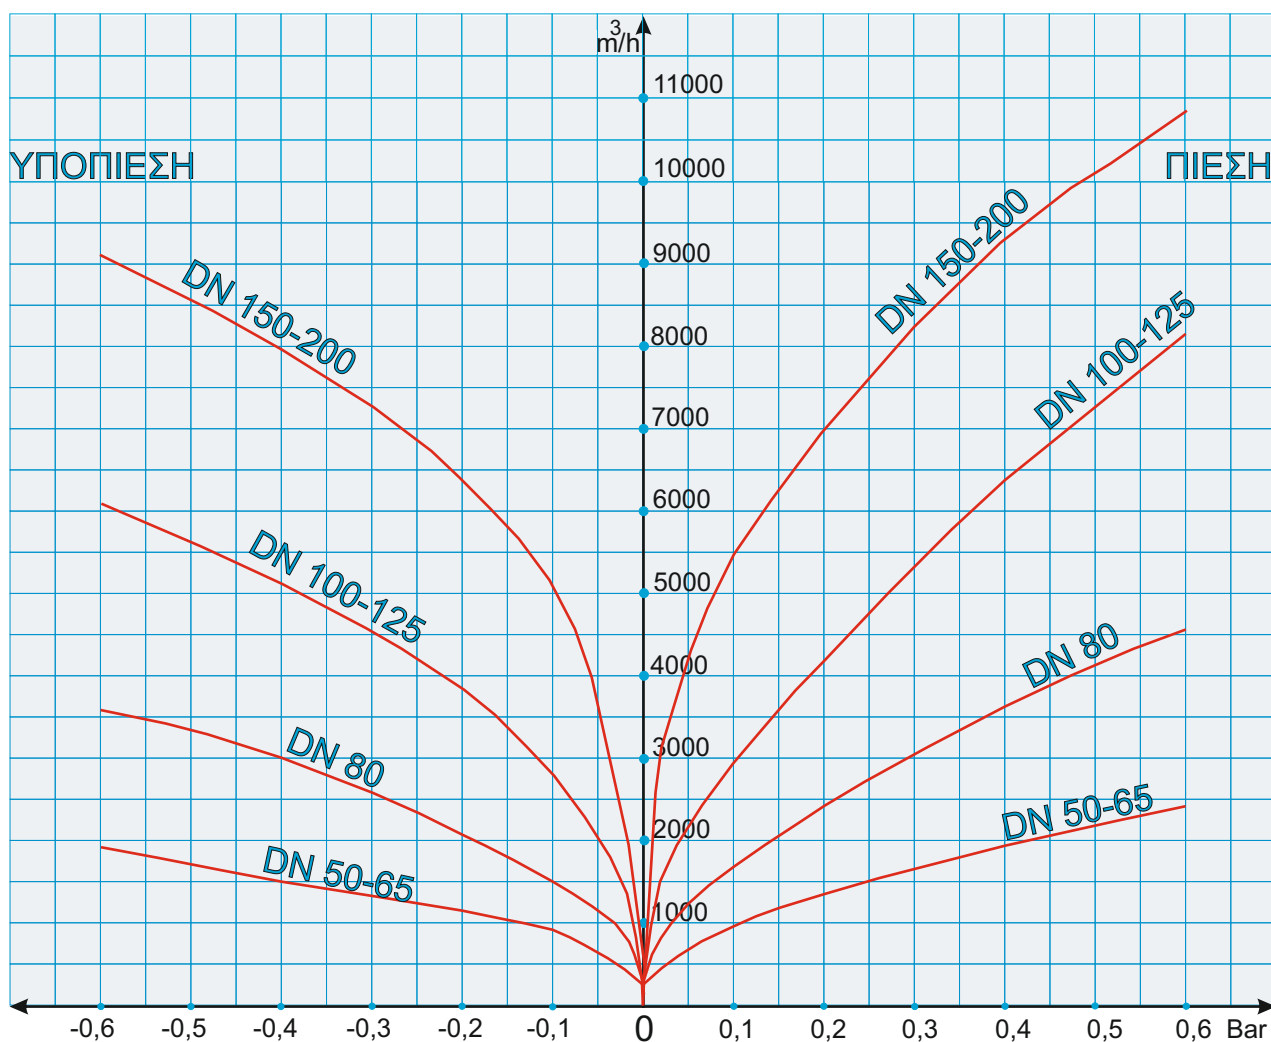

ΜΙΚΡΗ ΟΠΗ

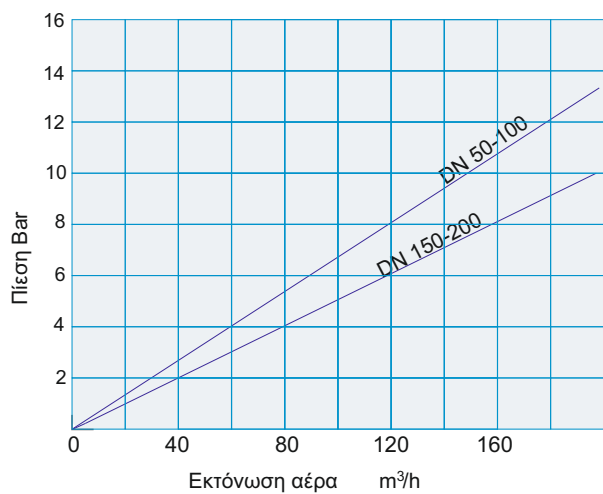

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

